

# GOLIÁŠ – T60

IP 23, IP 54



**Application:** interior spaces, e.g. halls, shopping centres, stores, work-rooms, sport facilities etc. with ambient temperature around 60°C.

**Gearbox:** aluminium profile with side walls made from plastic material.

**Reflector:** high polished aluminium (IP 23 without glass protective cover, IP 54 with glass protective cover)

**System of fastening:** suspension installation by means of a cable (a chain) or carrier rope.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 154.


**Применение:** внутренние просторы, т.е. цехи, торговые центры, складские помещения, монтажные цехи, спортивные заведения итд. с окружающими температурами до 60°C.

**Дроссельная часть:** алюминиевый профиль с пластическими боковыми торцами.

**Отражатель:** полированный алюминий (IP 23 без стеклянного охранного рассеивателя, IP 54 со стеклянным рассеивателем)

**Система крепления:** крепление с помощью зашивания на трос (или цепочка).

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 154.

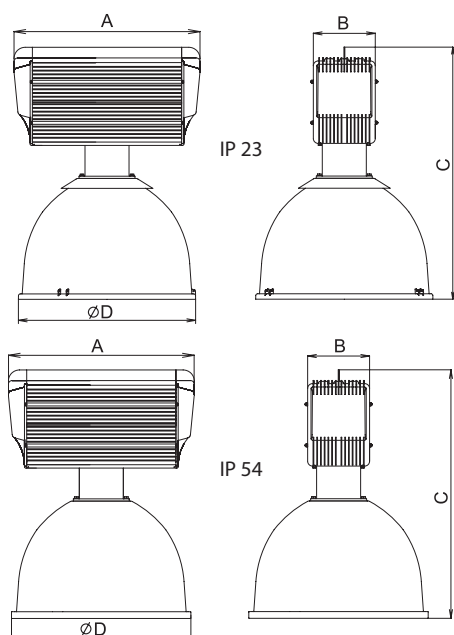

|                                                |                                        |         | AxBxC (mm)            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|
| - inductive ballast/ индуктивный дроссель IP23 |                                        |         |                       |
| 053334                                         | GOLIÁŠ-T60-250S, 1x250W                | HSE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053336                                         | GOLIÁŠ-T60-250R, 1x250W                | HME/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053338                                         | GOLIÁŠ-T60-250H, IP23, 3,0A, 1x250W    | HIE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053335                                         | GOLIÁŠ-T60-400S, 1x400W                | HSE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053337                                         | GOLIÁŠ-T60-400R, 1x400W                | HME/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053339                                         | GOLIÁŠ-T60-400H, IP23, 4,2A, 1x400W    | HIE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| - special accessories/ Особое оснащение        |                                        |         |                       |
| 002473                                         | GOLIÁŠ – PARABOLIC ALUMINIUM REFLECTOR |         |                       |
|                                                |                                        |         | AxBxC (mm)            |
| - inductive ballast/ индуктивный дроссель IP54 |                                        |         |                       |
| 053345                                         | GOLIÁŠ-T60-250S, 1x250W                | HSE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053347                                         | GOLIÁŠ-T60-250H, IP54, 3,0A, 1x250W    | HIE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053346                                         | GOLIÁŠ-T60-400S, 1x400W                | HSE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| 053348                                         | GOLIÁŠ-T60-400H, IP54, 4,2A, 1x400W    | HIE/E40 | 510 x 166 x 665 x 475 |
| - special accessories/ Особое оснащение        |                                        |         |                       |
| 002473                                         | GOLIÁŠ – PARABOLIC ALUMINIUM REFLECTOR |         |                       |
| 002474                                         | PROTECTIVE GLASS                       |         |                       |

Marking/ обозначение:

S – high pressure sodium lamp / натриевая лампа высокого давления

H – metal halide lamp / галогенидная лампа



Instruction for correspondent lamps is available on [www.vyrtych.com](http://www.vyrtych.com) / Инструкция по соответствующим лампам приведена на [www.vyrtych.com](http://www.vyrtych.com)

GOLIÁŠ-T60, 1x400W, IP23

