

GOLIÁŠ-T40

IP 23, IP 54



Application: interior spaces, e.g. halls, shopping centres, stores, work-rooms, sport facilities etc. Version with alternative reserve source on request.

Gearbox: aluminium profile with side walls made from plastic material.

Reflector: The fixture can be equipped with two types of reflectors – aluminium reflector (also with protective glass – IP54) or diffused reflector made by injection technology from polycarbonate.

System of fastening: suspension installation by means of a cable (a chain) or carrier rope.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 154.


Применение: внутренние просторы, т.е. цехи, торговые центры, складские помещения, монтажные цехи, спортивные заведения итд. Вариант с запасной резервной лампой по желанию.

Дроссельная часть: алюминиевый профиль с пластиковыми боковыми торцами.


Отражатель: Светильник можно оборудовать двумя типами отражателей – алюминиевый с возможностью оснащения охранным стеклом (IP 54) или диффузионным, произведенным технологией литья из поликарбоната.

Система крепления: крепление с помощью зашивания на трос (или цепочка).

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 154.

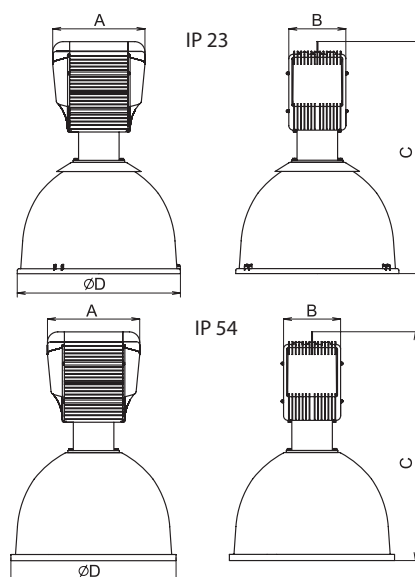

GOLIÁŠ-T40-250H, 1x250W, IP 54



Instruction for correspondent lamps is available on www.vyrtych.com / Инструкция по соответствующим лампам приведена на www.vyrtych.com

On customer's request, GOLIÁŠ 70H and GOLIÁŠ-T40 150H luminaires can be equipped with electronic ballast.
По желанию заказчика возможно серии GOLIÁŠ-T40 70H и GOLIÁŠ 150H оборудовать электронным дросселем

			AxBxCØ (mm)
--	--	--	----------------

– inductive ballast / индуктивный дроссель IP23

053300	GOLIÁŠ-T40-50S, 1x50W	HSE/E27	256x166x665x475
053310	GOLIÁŠ-T40-50R, 1x50W	HME/E27	256x166x665x475
053301	GOLIÁŠ-T40-70S, 1x70W	HSE/E27	256x166x665x475
053320	GOLIÁŠ-T40-70H, 1x70W	HIE/E27	256x166x665x475
053311	GOLIÁŠ-T40-80R, 1x80W	HME/E27	256x166x665x475
053302	GOLIÁŠ-T40-100S, 1x100W	HSE/E40	256x166x665x475
053321	GOLIÁŠ-T40-100H, 1x100W	HIE/E27	256x166x665x475
053312	GOLIÁŠ-T40-125R, 1x125W	HME/E27	256x166x665x475
053303	GOLIÁŠ-T40-150S, 1x150W	HSE/E40	256x166x665x475
053322	GOLIÁŠ-T40-150H, 1x150W	HIE/E27	256x166x665x475
053304	GOLIÁŠ-T40-250S, 1x250W	HSE/E40	256x166x665x475
053313	GOLIÁŠ-T40-250R, 1x250W	HME/E40	256x166x665x475
053323	GOLIÁŠ-T40-250H, 1x250W 3,0A	HIE/E40	256x166x665x475
053325	GOLIÁŠ-T40-250H/150Z, 1x250W + max.150W	HIE/E40+E27	256x166x665x475
053391	GOLIÁŠ-T40-250H, 1x250W, 2,15A	HIE/E40	256x166x665x475
053305	GOLIÁŠ-T40-400S, 1x400W	HSE/E40	256x166x665x475
053314	GOLIÁŠ-T40-400R, 1x400W	HME/E40	256x166x665x475
053324	GOLIÁŠ-T40-400H, 1x400W, 4,2A	HIE/E40	256x166x665x475
053326	GOLIÁŠ-T40-400H/150Z, 1x400W + max.150W	HIE/E40+E27	256x166x665x475
053390	GOLIÁŠ-T40-400H, 1x400W, 3,2 A	HIE/E40	256x166x665x475

– special accessories/ Особое оснащение

003645	GOLIÁŠ-T40- PARABOLIC REFLECTOR CLEAR		
002473	GOLIÁŠ-T40- PARABOLIC ALUMINIUM REFLECTOR		

			AxBxCØ (mm)
--	--	--	----------------

– inductive ballast / индуктивный дроссель IP54

053360	GOLIÁŠ-T40-50S, 1x50W	HSE/E27	256x166x665x475
053366	GOLIÁŠ-T40-50R, 1x50W	HME/E27	256x166x665x475
053361	GOLIÁŠ-T40-70S, 1x70W	HSE/E27	256x166x665x475
053371	GOLIÁŠ-T40-70H, 1x70W	HIE/E27	256x166x665x475
053367	GOLIÁŠ-T40-80R, 1x80W	HME/E27	256x166x665x475
053362	GOLIÁŠ-T40-100S, 1x100W	HSE/E40	256x166x665x475
053372	GOLIÁŠ-T40-100H, 1x100W	HIE/E27	256x166x665x475
053368	GOLIÁŠ-T40-125R, 1x125W	HME/E27	256x166x665x475
053363	GOLIÁŠ-T40-150S, 1x150W	HSE/E40	256x166x665x475
053373	GOLIÁŠ-T40-150H, 1x150W	HIE/E27	256x166x665x475
053364	GOLIÁŠ-T40-250S, 1x250W	HSE/E40	256x166x665x475
053369	GOLIÁŠ-T40-250R, 1x250W	HME/E40	256x166x665x475
053374	GOLIÁŠ-T40-250H, 1x250W, 3,0A	HIE/E40	256x166x665x475
053393	GOLIÁŠ-T40-250H, 1x250W, 2,15A	HIE/E40	256x166x665x475
053365	GOLIÁŠ-T40-400S, 1x400W	HIE/E40	256x166x665x475
053370	GOLIÁŠ-T40-400R, 1x400W	HSE/E40	256x166x665x475
053375	GOLIÁŠ-T40-400H, 1x400W, 4,2A	HME/E40	256x166x665x475
053392	GOLIÁŠ-T40-400H, 1x400W, 3,5A	HIE/E40	256x166x665x475
053377	GOLIÁŠ-T40-400H/150Z, 1x400W + max.150W	HIE/E40+E27	256x166x665x475

– special accessories

002473	GOLIÁŠ-T40 – PARABOLIC ALUMINIUM REFLECTOR		
002474	Protective glass IP 54		

Marking/ обозначение: S – high pressure sodium lamp / натриевая лампа высокого давления, R – high pressure mercury lamp/ ртутная лампа высокого давления, H – metal halide lamp / галогенидная лампа, H / L – halogen lamp / галогенная лампа