

SANTA

IP 65



Application: indoor and outdoor areas, e.g. halls, stores, workshops, sport facilities, petrol stations, etc.

Body: metal sheet painted by a special industrial technology, 1 mm thick.

Cover: hardened glass resistant to high temperatures (up to 200 °C).

Reflector: high quality stainless material (polished aluminium sheet with high reflection).

Fastening system: ceiling mounting by means of four bayonet grips and recessed mounting by means of special frame.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 154.

Применение: внутренние и внешние просторы, т.е. цехи, складские помещения, спортивные заведения, бензоколонки итд.


Корпус: листовая сталь покраски специальной промышленной технологией 1 мм толщиной

Рассеиватель: предохранительное стекло устойчивое относительно высоким температурам (до 200°C)


Отражатель: нержавеющей материал высокого качества (полированный алюминий с высокой отражательной способностью)

Система крепления: накладной светильник крепится с помощью двух штыковых фиксаторов и встроенный светильник крепится с помощью специальной системы крепления для несложного монтажа в подвесные потолки.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 154.

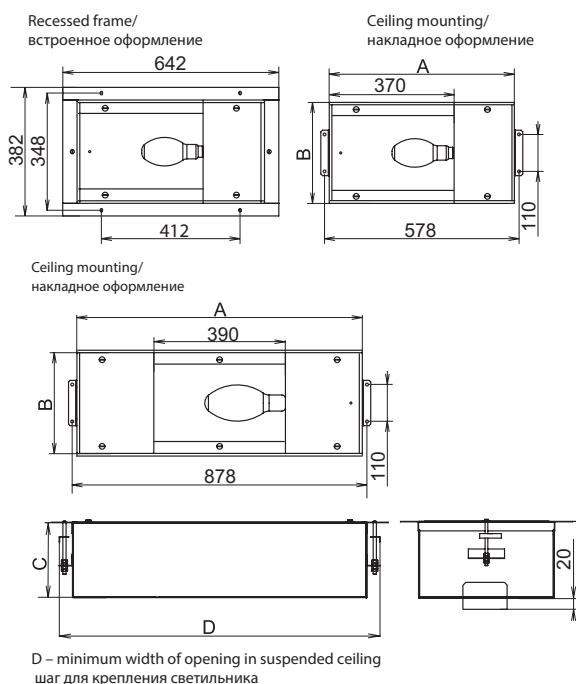

SANTA-400H, 1x400W, IP65



- inductive ballast / индуктивный дроссель

053020	SANTA-50S, 1x50W	HSE, HST/E27	550 x 300 x 200 x 575
053100	SANTA-50R, 1x50W	HME/E27	550 x 300 x 200 x 575
053021	SANTA-70S, 1x70W	HSE, HST/E27	550 x 300 x 200 x 575
053150	SANTA-70H, 1x70W	HIE, HIT/E27	550 x 300 x 200 x 575
053101	SANTA-80R, 1x80W	HME/E27	550 x 300 x 200 x 575
053022	SANTA-100S, 1x100W	HSE, HST/E40	550 x 300 x 200 x 575
053151	SANTA-100H, 1x100W	HIE, HIT/E27	550 x 300 x 200 x 575
053102	SANTA-125R, 1x125W	HME/E27	550 x 300 x 200 x 575
053023	SANTA-150S, 1x150W	HSE, HST/E40	550 x 300 x 200 x 575
053152	SANTA-150H, 1x150W	HIE, HIT/E27	550 x 300 x 200 x 575
053024	SANTA-250S, 1x250W	HSE, HST/E40	850 x 300 x 200 x 875
053153	SANTA-250H, 1x250W, 3,0A	HIE, HIT/E40	850 x 300 x 200 x 875
053155	SANTA-250H/150Z, 1x250W+max.150W	HIE, HIT/E40+E27	850 x 300 x 200 x 875
053178	SANTA-250H, 1x250W, 2,15A	HIE, HIT/E40	850 x 300 x 200 x 875
053025	SANTA-400S, 1 x 400W	HSE, HST/E40	850 x 300 x 200 x 875
053154	SANTA-400H, 1x400W, 4,2A	HIE, HIT/E40	850 x 300 x 200 x 875
053156	SANTA-400H/150Z, 1 x 400W+max.150W	HIE, HIT/E40+E27	850 x 300 x 200 x 875
053179	SANTA-400H, 1x400W, 3,5A	HIE, HIT/E40	850 x 300 x 200 x 875

Marking / обозначение: S – high pressure sodium lamp / натриевая лампа высокого давления, R – high pressure mercury lamp / ртутная лампа высокого давления, H – metal halide lamp / галогенидная лампа, H / L – halogen lamp / галогенная лампа

- special accessories/ спец.оснащение

053015	Set of ceiling brackets SANTA ST
053016	Recessed frame Santa 50-150W
053017	Recessed frame Santa 250-400W
001827	Protective cage / Защитная решетка SANTA – ST 150W
001837	Protective cage / Защитная решетка SANTA – ST 400W
001839	Protective cage / Защитная решетка SANTA – P 150W
001840	Protective cage / Защитная решетка SANTA – P 400W

SANTA-ST / P-70H and SANTA-ST / P-150H with electronic ballast on request / с эл.дросселем по желанию

The fixtures series SANTA with recessed frame must be installed on well dimensioned support construction of the ceiling. Min. high of ceiling construction must be 12 mm.

Светильники серии SANTA с рамой для встраивания необходимо установить на конструкцию потолка заданных размеров.
Мин. высота конструкции потолка должна быть 12 мм.



Instruction for correspondent lamps is available on www.vyrttych.com / Инструкция по соответствующим лампам приведена на www.vyrttych.com