

AQUA – N

IP 68



Application: inside and outside premises with a danger of explosion

Body: plastic tube Ø70mm (4 mm thick transparent PC) with high impact resistance, B flammability level.

Reflector: aluminium profile. Special aluminium profile used as cover of electrical parts.

System of fastening: direct fastening on the base with special mounting brackets, suspension self-locking cable suspender or suspension with brackets.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 154.


Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва

Корпус: пластиковая труба Ø70mm (4mm толщиной прозрачный PC) – устойчивый материал, уровень горючести – В.


Отражатель: алюминиевый профиль. Специальный алюминиевый профиль закрывает эл. часть.

Система крепления: прямая установка на основу со специальными обоймами, навешивание с подвесками или навешивание с петлями.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 154.



FTZÜ 02 ATEX 0445X

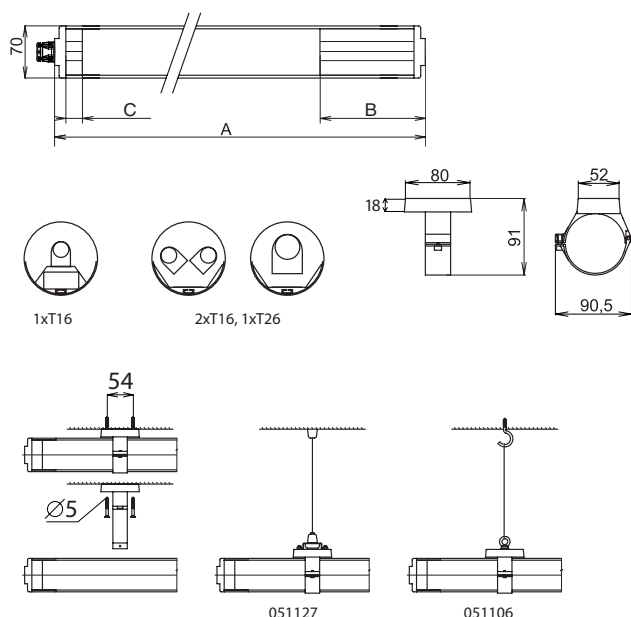

						
– electronic ballast/ электронный дроссель						
083723	AQUA-N-136-EP,1x36W	T26/G13	1081	367	95	
083724	AQUA-N-136-EP,1x36W		1691	367	95	
083725	AQUA-N-158-EP,1x58W		1991	367	95	
– inductive ballast/ индуктивный дроссель						
083720	AQUA-N-118-K,1x18W	T26/G13	1150	240	261	
083721	AQUA-N-136-K,1x36W		1740	240	242	
083722	AQUA-N-158-K,1x58W		2089	240	291	


– special accessories/ Особое оснащение					
008060	Cable gland/кабельный ввод	Ex M20x1,5			
008028	Nut for cable gland/ гайка для кабельного ввода	Ex			
008090	Sealing plug for Ex M20x1,5/заглушка для Ex M20x1,5				
003682	Nut for sealing plug/гайка для заглушки				
051106	Plastic suspension bracket with accessories/ Подвесная пластмассовая навесная петля с принадлежностями				
051127	Self-locking cable suspender/ Самозажимный подвес (2 шт.)				
053630	AQUA mounting bracket (1 piece)/ Муфта AQUA (1 шт.)				
053628	AQUA mounting bracket- stainless steel (1 piece)/ AQUA обойма – нержавейка (1 шт.)				

The application of light fixtures in area with danger of explosion Использование светильников в среде с опасностью взрыва

Danger of explosion of inflammable dust/ Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 22	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 2	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1

AQUA – N	
1x18W	⊗ II 3D Ex tc IIIC T75°C Dc ⊗ II 3G Ex nA IIC T4 Gc
1x36W	⊗ II 3D Ex tc IIIC T75°C Dc ⊗ II 3G Ex nA IIC T4 Gc
1x58W	⊗ II 3D Ex tc IIIC T75°C Dc ⊗ II 3G Ex nA IIC T4 Gc

AQUA-N, 1x36W, IP68



AQUA-N, 1x28W, IP68

