

DINGO – N

IP 54



Application: inside and outside premises with a danger of explosion.

Body: dark grey colour polyester (RAL 7031) filled with glass fibre. This material is non-flammable according to directive UL94 with flammability grade V-0. The gasket is made from EPDM.

Cover: PC.

Clips: stainless steel.

Reflector is provided from two parts: white painted basic sheet and side aluminium sheets. It suitable for elliptical and tubular lamps. The construction of reflector fixation allow the changing of luminous curver.

Fastening system: with four basic flanges– bracket grip (Ø 75 mm, Ø 60 mm), park pole grip (Ø 60 mm), wall bracket, corner bracket. Plastic reduction 60/50 mm on request.

Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва

Корпус: полиэфир темно-серого цвета заполненный стекольным волокном RAL 7031. Используемый материал негорючий соответственно директивы UL94 со степенью горючести V-0. Прокладка произведена из EPDM.


Рассеиватель: PC.

Пряжки: нержавеющая сталь

Отражатель произведен из двух частей: стальной лист белой покраски и боковушки из алюминия. Используется для эллиптических и тубусных ламп. Конструкция фиксации отражателя позволяет менять кривую освещенности.


Система крепления: с помощью четырех основных типов фланцев – на стреловой столб (Ø 75 mm, Ø 60 mm), на парковый столб (Ø 60 mm), на стену и угол стены. Пластическая редукция 60/50 мм по желанию.

FTZU 11 ATEX 0205X

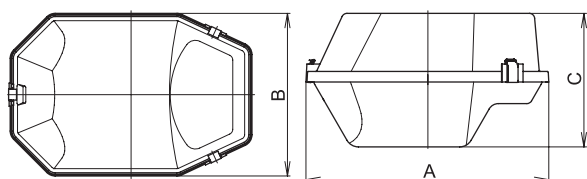

DINGO-N-70S, 1x70W

DINGO-N-150S, 1x150W

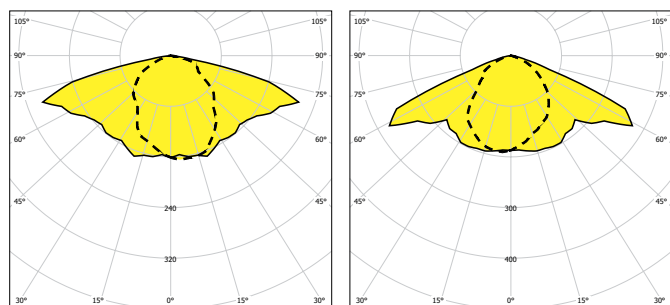

— C0-C180 — — — C90-C270 — — — C0-C180 — — — C90-C270



Instruction for correspondent lamps is available on www.vyrtych.com / Инструкция по соответствующим лампам приведена на www.vyrtych.com




001807



051022



001806



001803



001809



001810



141020
141021

			AxBxD (mm)
– inductive ballast / индуктивный дроссель IP54			
051090	DINGO-N-50S-PC, 1x50W	HSE/HST/E27	460 x 310 x 260
051091	DINGO-N-70S-PC, 1x70W	HSE/HST/E27	460 x 310 x 260
051092	DINGO-N-70H-PC, 1x70W	HIE/HIT/E27	460 x 310 x 260
051093	DINGO-N-100S-PC, 1x100W	HSE/HST/E40	460 x 310 x 260
051094	DINGO-N-100H-PC, 1x100W	HIE/HIT/E27	460 x 310 x 260
051095	DINGO-N-150S-PC, 1x150W	HSE/HST/E40	460 x 310 x 260
051096	DINGO-N-150H-PC, 1x150W	HIE/HIT/E27	460 x 310 x 260

Marking: S – high pressure sodium lamp, H – metal halide lamp

– special accessories/ Особое оснащение

008060	Cable gland/кабельный ввод Ex M20x1,5
008028	Nut for cable gland/ гайка для кабельного ввода Ex
008090	Sealing plug for Ex M20x1,5/заглушка для Ex M20x1,5
003682	Nut for sealing plug/гайка для заглушки
001807	Bracket grip Ø 60 mm/ Фланец на стрелу столба Ø 60 mm
051022	Bracket grip Ø 75 mm/ Фланец на стрелу столба Ø 75 mm
001806	Pole grip Ø 60 mm/ Фланец на ствол столба Ø 60 mm
001810	Wall grip/ Фланец для подсоединения к стене
001809	Corner grip/ Фланец для подсоединения к углу стены
141020	Fastening on a concrete pole, Ø 220 mm, L=150 mm/ Хомут для бетонного столба Ø 220 мм, длиной 150 мм
141021	Fastening on a concrete pole, Ø 250 mm, L=500 mm/ Хомут для бетонного столба Ø 250 мм, длиной 500 мм
001803	Reduction Ø 60 / 50 mm/ Редукция Ø 60 / 55 mm

**The application of light fixtures in area with danger of explosion
Использование светильников в среде с опасностью взрыва**

Danger of explosion of inflammable dust/ Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 22	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 2	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1

DINGO-N

Ⓜ IIGG Ex nA IIA T1 Gc,
Ⓜ IIGD Ex tc IIIB T97°C Dc