


RAMBO – N

IP 67

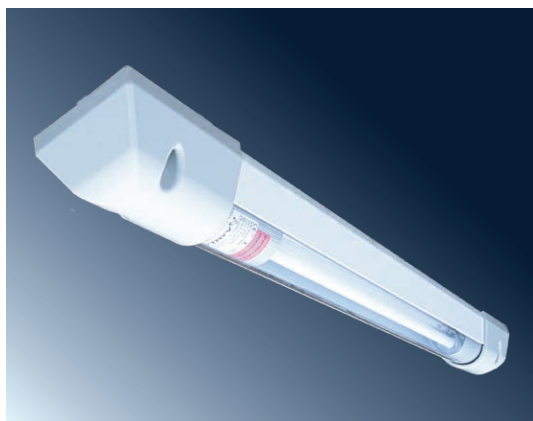

Application: inside and outside premises with a danger of explosion

Body: transparent PC tube Ø70mm (4 mm thick) in white painted metal sheet body with high impact resistance, B flammability level. PMMA tube on request. PC end sides – C1 flammability level. Special heads and special dismantling spanner on request.

Reflectors: aluminium profile. Special aluminium profile used as cover of electrical parts.

System of fastening: direct fastening on the base

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 154.


Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва

Корпус: прозрачная PC труба Ø70мм (4мм толщиной) в корпусе из листовой стали белой покраски, уровень горючести PC трубы – B. Труба PMMA по желанию. PC концевки – C1 степень горючести. Специальные болты с ключом по желанию.


Отражатель: алюминиевый профиль. Специальный алюминиевый профиль закрывает эл. часть.

Система крепления: прямая установка на основу


Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 154.




FTZÜ 02 ATEX 0446X

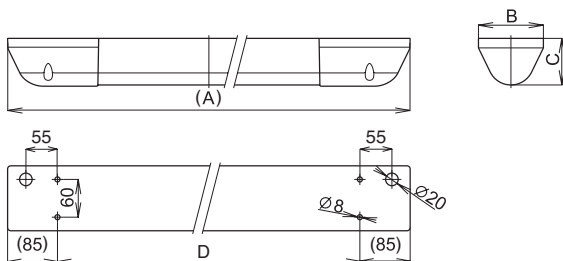

RAMBO-N, 1x18W, IP 67



RAMBO-N, 1x54W, IP 67



1			Arbitr. (mm)
- inductive ballast/ индуктивный дроссель			
083678	RAMBO-N -118-K, 1x18W	T26/G13	1318 x 113 x 76 x 1148
083679	RAMBO-N-136-K, 1x36W		1909 x 113 x 76 x 1739
- special accessories/ Особое оснащение			
008060	Cable gland/кабельный ввод Ex M20x1,5		
008028	Nut for cable gland/ гайка для кабельного ввода Ex		
008090	Sealing plug for Ex M20x1,5/заглушка для Ex M20x1,5		
003682	Nut for sealing plug/гайка для заглушки		
004569	Screw with special head/ Болт со специальной головкой		
002020	Spanner for mounting and dismantling of special screw/ Ключ для специальных болтов		

The application of light fixtures in area with danger of explosion Использование светильников в среде с опасностью взрыва

Danger of explosion of inflammable dust/ Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 22	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 2	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1

RAMBO-N	
1x18W	⊕ II 3G Ex nA IICT4 Gc ⊕ II 3D Ex tc IIIC T75°C Dc
1x36W	⊕ II 3G Ex nA IICT4 Gc ⊕ II 3D Ex tc IIIC T75°C Dc
1x58W	⊕ II 3G Ex nA IICT4 Gc ⊕ II 3D Ex tc IIIC T75°C Dc

